

Economique. Confortable. Pérenne.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM /-BEKOTEC






La famille Schlüter®-BEKOTEC vous souhaite la bienvenue

Schlüter-BEKOTEC-THERM réunit confort thermique écologique, hygiène et bien-être. La construction brevetée – à faible épaisseur et technique innovante de chauffage et de régulation – transforme ce système en un plancher chauffant réactif et économique, à température de départ particulièrement faible. Et bien plus encore : dès sa mise en œuvre, le plancher chauffant-rafraîchissant séduit par son utilisation simple et rapide.

Qu'il s'agisse de le combiner à des revêtements céramiques, en pierre naturelle ou autres matériaux, avec BEKOTEC-THERM vous ferez toujours le bon choix. Pour que la pose soit encore plus rapide, nous vous proposons désormais des variantes autocollantes Peel & Stick !

Même en extérieur, BEKOTEC saura vous séduire. BEKOTEC-DRAIN vous offre la base idéale pour la pose de revêtements esthétiques céramiques ou en pierre naturelle sur le balcon ou la terrasse.

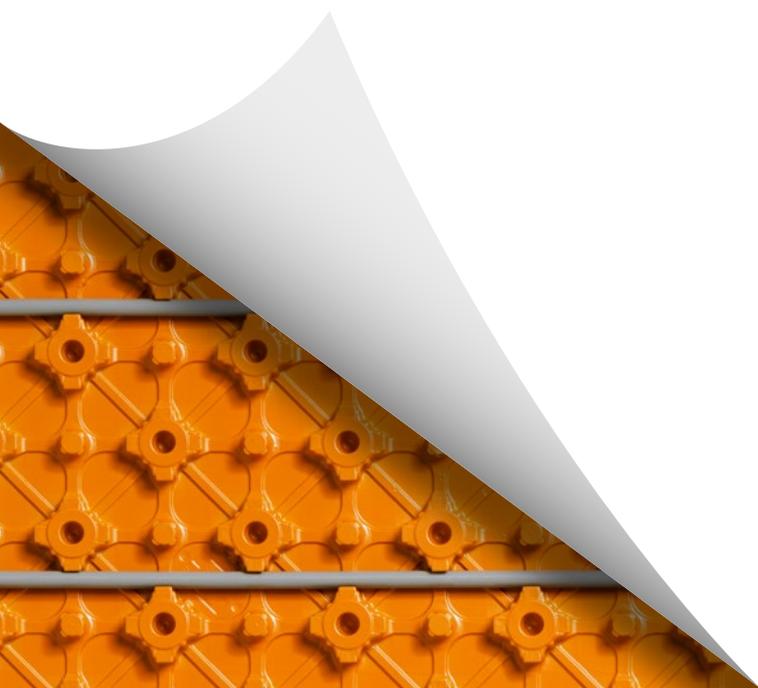

Sommaire

	Contenu	Page
NOTRE OBJECTIF	Économiser de l'énergie avec un chauffage par le sol de faible épaisseur, les avantages de Schlüter®-BEKOTEC-THERM	4
L'isolé	Schlüter®-BEKOTEC-EN-P/-PF	6
Le passe-partout	Schlüter®-BEKOTEC-EN-F	8
Le passe-partout - Peel & Stick	Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS NOUVEAU	10
Le silencieux	Schlüter®-BEKOTEC-EN-FTS	12
Le poids léger	Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK	14
Le poids léger - Peel & Stick	Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK-PS NOUVEAU	16
Le spécialiste en extérieur	Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 FD	18
Technique de régulation	Les composants	20
Équilibrage hydraulique	Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB	21
Applications	Un aperçu de nos compétences	22





NOTRE OBJECTIF – Économiser de l'énergie avec la céramique

Le plancher chauffant-rafraîchissant

Dans les constructions actuelles visant à économiser de l'énergie, l'accent est mis sur la production de chaleur et sur l'isolation du bâtiment. Dans ce cadre, le mode de diffusion de la chaleur est souvent mis de côté. Cependant, outre l'utilisation d'énergies renouvelables et de systèmes d'isolation performants, la diffusion et la distribution homogènes de la chaleur représentent un des aspects essentiels d'une construction

économe en énergie. Découvrez, dans la présente brochure, comment réaliser à l'aide du système Schlüter-BEKOTEC-THERM de faible épaisseur un chauffage au sol particulièrement efficace.

BEKOTEC-THERM réunit confort thermique écologique, hygiène et bien-être. Notre solution de faible épaisseur et disposant d'une technique innovante de chauffage et régulation, permet la mise en œuvre d'un

plancher chauffant réactif et économique, avec une température de départ particulièrement faible. Dès sa mise en œuvre, le plancher chauffant-rafraîchissant séduit par son utilisation simple et rapide.

ECONOMIE
-9,5%
par rapport à des systèmes traditionnels

Remarque

BEKOTEC-THERM est également adapté à d'autres revêtements de sol, comme p. ex. le parquet !



© Gepadi Fliesen GmbH

Les avantages de Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Laissez-vous séduire



Simple

La pose de Schlüter-BEKOTEC ne nécessite ni composants complexes ni produits chimiques coûteux. Une technique simple et qui a fait ses preuves depuis plusieurs décennies. 7 jours après la pose et le jointoiement du revêtement céramique, vous pouvez commencer à chauffer la chape. En fonction de la température de départ, la phase de montée en température ne dure que 2 à 3 jours (vous commencez à 25 °C, avec une augmentation quotidienne de 5 °C max., jusqu'à l'obtention de la température finale de départ).



Fiable

Vous prévoyez la pose d'un revêtement céramique ? Parfait ! Puisqu'avec Schlüter-BEKOTEC les revêtements céramiques ne craignent aucune fissure, et ce, à partir d'un format de carreaux de 5 x 5 cm sans limite de format supérieur. Ainsi, les grands formats tendance sont posés en toute sécurité. Autre avantage : BEKOTEC est pratiquement exempt de toute déformation/flexion et évite les fissures au niveau des joints périphériques.



Rapide

En utilisant une chape traditionnelle en ciment et des revêtements céramiques avec le système Schlüter-BEKOTEC-THERM, il n'y a pas lieu de mesurer ou d'atteindre une humidité résiduelle minimale. Vous pouvez poser votre revêtement céramique dès que la chape est accessible à la marche. Et ce, sans employer d'adjuvant. Votre client emménage 28 jours plus tôt, économisant ainsi du temps et de l'argent.



Facile

Le système BEKOTEC ne nécessite aucun joint de fractionnement dans la chape (à l'exception des séparations entre bâtiments). De ce fait, les joints de fractionnement du revêtement se positionnent librement, dans le respect des règles en vigueur. Ils sont ainsi répartis de façon optimale dans le carrelage, et offrent un résultat final esthétique.



Durable

Grâce à sa faible épaisseur, le système BEKOTEC-THERM fonctionne avec des températures de départ particulièrement basses. Il est ainsi la solution idéale pour une utilisation avec des pompes à chaleur modernes et durables. Autre avantage : la chape nécessaire étant moins épaisse qu'avec des systèmes traditionnels, BEKOTEC-THERM est plus économique en matières premières, telles que le sable et le ciment, réduisant ainsi significativement l'empreinte écologique.



Système fiable


La mise en œuvre du système BEKOTEC, en adéquation avec votre projet, assure la bonne tenue de votre revêtement de sol. Le système permet de supporter une résistance élevée à la charge et d'éviter les fissurations dans le revêtement en céramique ou pierre naturelle ou artificielle. Pour ce faire, veiller à respecter les indications de mise en œuvre des fiches techniques ainsi que les recommandations de Schlüter-Systems. Vous avez des questions ? Notre service technique est à votre écoute !

e-mail : benelux@schluer.de ou Tel. 014 44 30 80

Réduction de coûts et d'énergie ...



La température de départ désigne la température du fluide (p. ex. l'eau) amenant la chaleur jusqu'au plancher chauffant-rafraîchissant. Elle est déterminée en fonction des surfaces ainsi que du besoin calorifique des pièces à chauffer. Pour les anciens systèmes classiques, elle s'élevait à environ 70–90 °C. Grâce à sa faible température de départ d'environ 30°C, Schlüter-BEKOTEC-THERM est idéal en association avec une pompe à chaleur ou avec une solution solaire dont l'énergie sert en même temps au chauffage de l'eau chaude sanitaire. Autre point fort : la technique de régulation s'adapte constamment aux différentes conditions d'utilisation optimisant ainsi la consommation d'énergie. Une étude scientifique de l'ITG de Dresde (Institut pour l'équipement technique du bâtiment) a conclu que BEKOTEC-THERM permet une économie d'énergie allant jusqu'à 9,5 % en comparaison avec les systèmes de chauffage par le sol traditionnels.



Systèmes traditionnels

↓ Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Jusqu'à 9,5% de réduction des coûts





L'isolant

Schlüter®-BEKOTEC-EN-P/-PF

- ✓ Hauteur de structure : 52–69 mm (hors natte de désolidarisation DITRA)
- ✓ Isolation thermique de 20 mm intégrée
- ✓ Possibilité de combinaison avec un isolant supplémentaire
- ✓ Poids du système : à partir de 57 kg/m²
- ✓ Pas de pose : 75 mm
- ✓ Puissance de chauffe : jusqu'à 100 W/m²

Les points forts de BEKOTEC-EN-P/-PF

Schlüter-BEKOTEC-EN-P/-PF est un panneau à plots en polystyrène expansé qui se pose directement sur le support porteur ou sur des panneaux d'isolation thermique et/ou phonique standards. Les plots permettent le calage de tubes de chauffage de 16 mm de diamètre avec un pas de 75 mm minimum, pour la réalisation d'une chape chauffante. Le panneau à plots offre ainsi les conditions idéales pour la réalisation de chapes flottantes parfaitement fiables et sans fissures, en combinaison avec des revêtements en céramique, en pierre naturelle ou p. ex. avec le parquet, le vinyle, le lino et le stratifié.

Domaines d'application

- Rénovation
- Bâtiment neuf
- Domaine privé et commercial
- Grandes surfaces

Caractéristiques du système

- Faible hauteur de montage
- Adapté à tout revêtement de sol
- Système à réaction dynamique
- Économies de matériaux et gain de poids
- Durée de chantier réduite et maîtrisée
- Structure à faibles tensions
- Chape sans joints
- Fonction rafraîchissement

Supports adaptés

- Béton
- Chapes
- Structures en bois
- Isolants adaptés
- Matériaux en vrac avec liant

En savoir plus en ligne





Le passe-partout Schlüter®-BEKOTEC-EN-F

- ✓ Dalle à plots : 70 % de matériaux recyclés
- ✓ Hauteur de structure : 31–48 mm (hors natte de désolidarisation DITRA)
- ✓ Sans isolant, possibilité de combinaison avec un isolant
- ✓ Poids du système : à partir de 57 kg/m²
- ✓ Pas de pose : 75 mm
- ✓ Puissance de chauffe : jusqu'à 100 W/m²

Les points forts de BEKOTEC-EN-F

Le panneau à plots en polystyrène expansé Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F résistant à la pression se pose directement sur le support porteur ou sur des panneaux d'isolation thermique et/ou phonique standards. Les plots permettent le calage de tubes de chauffage de 14 mm de diamètre avec un pas de 75 mm minimum, pour la réalisation d'une chape chauffante. Elle sert ainsi de base idéale pour chapes flottantes ou chauffantes parfaitement fiables et sans fissures pouvant accueillir des revêtements en céramique, en pierre naturelle ou autres matériaux.

Domaines d'application

- Rénovation
- Bâtiment neuf
- Domaine privé et commercial
- Grandes surfaces

Caractéristiques du système

- Faible hauteur de montage
- Adapté à tout revêtement de sol
- Système à réaction dynamique
- Économies de matériaux et gain de poids
- Durée de chantier réduite et maîtrisée
- Structure à faibles tensions
- Chape sans joints
- Fonction rafraîchissement

Supports adaptés

- Béton
- Chapes
- Structures en bois
- Isolants adaptés
- Matériaux en vrac avec liant

En savoir plus en ligne






Le passe-partout – désormais disponible en version autocollante

Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS

- ✓ Pose simple, rapide et propre
- ✓ Tant qu'aucune pression n'est exercée sur la natte, cette dernière peut être repositionnée
- ✓ Adapté aux tubes de 14 et 16 mm grâce à la technologie Peel & Stick
- ✓ Dalle à plots : 70 % de matériaux recyclés
- ✓ Hauteur de structure : 31–48 mm (hors natte de désolidarisation DITRA)
- ✓ Sans isolation, possibilité de combinaison avec un isolant
- ✓ Poids du système : à partir de 57 kg/m²
- ✓ Pas de pose : 75 mm
- ✓ Puissance de chauffe : jusqu'à 100 W/m²

Les points forts de BEKOTEC-EN-F-PS

Schlüter-BEKOTEC-EN-F 23 PS est un panneau à plots pour chape, réalisé par emboutissage à partir d'une plaque en polystyrène résistant à la pression, autocollant au verso et prévu pour la fixation des tubes de chauffage Schlüter (Ø 14/16 mm). Le panneau à plots est posé après retrait du film protecteur sur des supports adaptés. Le respect d'un recouvrement minimal de 8 mm (max. 25 mm) et l'utilisation d'une chape courante garantissent que les revêtements céramiques et en pierre naturelle utilisés dans le système ne craignent aucune fissure.

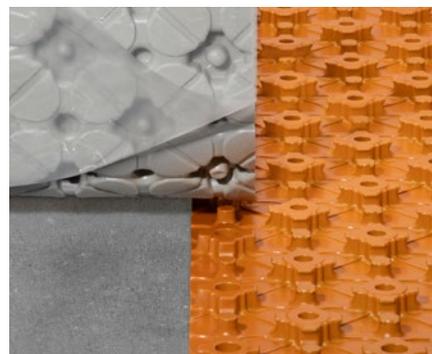

Domaines d'application

- Rénovation
- Domaine privé et commercial

Caractéristiques du système

- Faible hauteur de montage
- Adapté à tout revêtement de sol
- Système à réaction dynamique
- Économies de matériaux et gain de poids
- Durée de chantier réduite
- Structure à faibles tensions
- Chape sans joints
- Fonction rafraîchissement

Supports adaptés

- Béton
- Couches isolantes adaptées
- Chapes
- Structures en bois
- Revêtements porteurs existants

En savoir plus en ligne





Le silencieux

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FTS

- ✓ Dalle à plots : 70 % de matériaux recyclés
- ✓ Hauteur de structure : 31–48 mm (hors natte de désolidarisation DITRA)
- ✓ Isolation phonique intégrée jusqu'à 25 dB
- ✓ Poids du système : à partir de 57 kg/m²
- ✓ Pas de pose : 50 mm
- ✓ Puissance de chauffe : jusqu'à 100 W/m²

Les points forts de BEKOTEC-EN-FTS

Le panneau à plots pour chape Schlüter-BEKOTEC-EN 18 FTS comporte en sous-face un isolant acoustique aux bruits de choc d'une épaisseur de 5 mm, et se pose directement sur le support. L'isolation phonique du système a été améliorée jusqu'à 25 dB, conformément à la norme DIN EN ISO 717-2. Les plots permettent le calage de tubes de chauffage de 12 mm de diamètre avec un pas de 50 mm minimum, pour la réalisation d'une chape chauffante. Ce système s'utilise en pose flottante, directement sur des supports porteurs et plans assurant la répartition des charges, tels que le béton ou les structures en bois. Il permet la réalisation de chapes flottantes et chauffantes parfaitement fiables et sans fissures, tout en réduisant les bruits de choc.

Domaines d'application

- Rénovation
- Domaine privé et commercial

Caractéristiques du système

- Faible hauteur de montage
- Adapté à tout revêtement de sol
- Système à réaction dynamique
- Économies de matériaux et gain de poids
- Durée de chantier réduite et maîtrisée
- Structure à faibles tensions
- Chape sans joints
- Fonction rafraîchissement

Supports adaptés

- Béton
- Chapes
- Structures en bois
- Revêtements porteurs existants

En savoir plus en ligne





Le poids plume

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK

- ✓ Dalle à plots : 70 % de matériaux recyclés
- ✓ Hauteur de structure : 20–27 mm (hors natte de désolidarisation DITRA)
- ✓ Collé sur le support
- ✓ Poids du système : à partir de 40 kg/m²
- ✓ Pas de pose : 50 mm
- ✓ Puissance de chauffe : jusqu'à 100 W/m²

Les points forts de BEKOTEC-EN-FK

Schlüter-BEKOTEC-EN 12 FK est un panneau à plots pour chape, muni d'un non-tissé sur sa face inférieure, qui se colle directement sur un support porteur compatible, tel que du béton, une chape ou une structure en bois existante. Les plots permettent le calage de tubes de chauffage de 10 mm de diamètre avec un pas de 50 mm minimum, pour la réalisation d'une chape chauffante. Le système de faible épaisseur ainsi créé permet la réalisation de chapes chauffantes, ou non, parfaitement fiables, n'entraînant pas la fissuration du revêtement céramique, en pierre naturelle ou autre.

Domaines d'application

- Rénovation
- Domaine privé et commercial

Caractéristiques du système

- Faible hauteur de montage
- Adapté à tout revêtement de sol
- Système à réaction dynamique
- Économies de matériaux et gain de poids
- Durée de chantier réduite et maîtrisée
- Structure à faibles tensions
- Chape sans joints
- Fonction rafraîchissement

Supports adaptés

- Béton
- Chapes
- Structures en bois
- Revêtements porteurs existants

En savoir plus en ligne






Le poids léger – désormais disponible en version autocollante

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK-PS

- ✓ Pose simple, rapide et propre
- ✓ Tant qu'aucune pression n'est exercée sur la natte, cette dernière peut être repositionnée
- ✓ Dalle à plots : 70 % de matériaux recyclés
- ✓ Pas besoin de mortier-colle, donc aucun temps de séchage
- ✓ Hauteur de structure : 20–27 mm (hors natte de désolidarisation DITRA)
- ✓ Poids du système : à partir de 40 kg/m²
- ✓ Pas de pose : 50 mm
- ✓ Puissance de chauffe : jusqu'à 100 W/m²

Les points forts de BEKOTEC-EN-FK-PS

Schlüter-BEKOTEC-EN-FK-PS est un panneau à plots pour chape, réalisée par emboutissage à partir d'une plaque en polystyrène résistant à la pression, et autocollant au verso. Le panneau à plots est posé après retrait du film protecteur sur des supports porteurs adaptés. Les plots garantissent la fixation du tube en respectant l'écartement prédéfini (par pas de 50 mm). L'assemblage des panneaux BEKOTEC s'effectue par superposition et emboîtement d'une rangée de plots. Le respect d'un recouvrement minimal de 8 mm (max. 15 mm), l'utilisation d'une chape courante CT-C25-F4 (ZE 20) ou CA-C25-F4 (AE 20) ainsi que l'emploi de tubes de chauffage BEKOTEC-THERM-HR garantissent que les revêtements céramiques et en pierre naturelle utilisés dans le système ne craignent aucune fissure. Concernant les recouvrements et conceptions pour tout autre revêtement, veuillez consulter notre manuel technique.

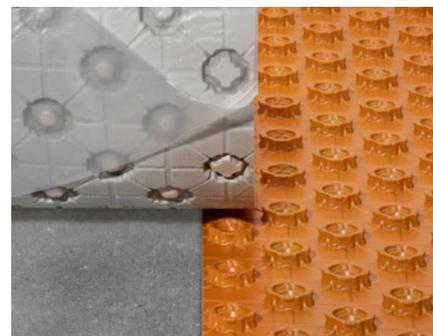

Domaines d'application

- Rénovation
- Domaine privé et commercial

Caractéristiques du système

- Faible hauteur de montage
- Adapté à tout revêtement de sol
- Système à réaction dynamique
- Économies de matériaux et gain de poids
- Durée de chantier réduite
- Structure à faibles tensions
- Chape sans joints
- Fonction rafraîchissement

Supports adaptés

- Béton
- Chapes
- Structures en bois
- Revêtements porteurs existants

En savoir plus en ligne





© Villeroy & Boch Fliesen

Le spécialiste en extérieur

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 FD

- ✓ Trame régulière d'orifices et de canaux de drainage communicants
- ✓ Réduction des efflorescences et des changements de couleur du revêtement
- ✓ Faible épaisseur
- ✓ Résistance élevée
- ✓ Adapté aux grands formats

Les points forts de BEKOTEC-EN 23 FD

Schlüter-BEKOTEC-DRAIN offre une solution idéale pour la réalisation de chapes minces et fiables en extérieur, en combinaison avec des revêtements céramiques ou en pierre naturelle ; parfaitement adaptée aussi aux chapes drainantes. Ce système s'articule autour du panneau à plots BEKOTEC-EN 23 FD. Réalisée par emboutissage à partir d'un film de polystyrène présentant une trame régulière d'orifices et de canaux de drainage communicants, cette dalle se pose directement sur l'étanchéité ou sur le drainage de surface Schlüter-TROBA PLUS mis en œuvre sur une forme de pente.

BEKOTEC-DRAIN permet de choisir librement le format des carreaux même à l'extérieur et d'utiliser sur un balcon ou une terrasse les mêmes carreaux de grand format que ceux posés dans le salon, offrant ainsi une continuité visuelle entre l'intérieur et l'extérieur. La réalisation de joints de fractionnement dans la chape n'est plus nécessaire. Les joints de fractionnement du revêtement réalisés avec Schlüter-DILEX peuvent être positionnés librement en respectant les règles en vigueur.

Domaines d'application

- Bâtiments neufs et rénovation
- Grands formats
- Balcons en encorbellement
- Terrasses sur terre-plein
- Toitures terrasses : sur TROBA-PLUS sur étanchéité

Fonctions

- Faible hauteur de montage
- Économies de matériaux et gain de poids
- Durée de chantier réduite et maîtrisée
- Structure à faibles tensions
- Chape sans joints

Supports/applications adaptés

- Pose sur la natte de drainage TROBA-PLUS
- Possibilité de combinaison avec chapes en ciment et DITRA-DRAIN
- Possibilité de combinaison avec mortier drainant

En savoir plus en ligne






Efficacité par régulation innovante

Pour projets de construction et de rénovation d'un bâtiment entier ou de pièces individuelles



Des solutions complètes : le système de plancher chauffant-rafraîchissant Schlüter-BEKOTEC-THERM comprend une technique moderne de régulation, avec différents collecteurs, électrovannes et thermostats, permettant la réalisation d'un système de chauffage efficace.

Technique de régulation modulable en trois étapes

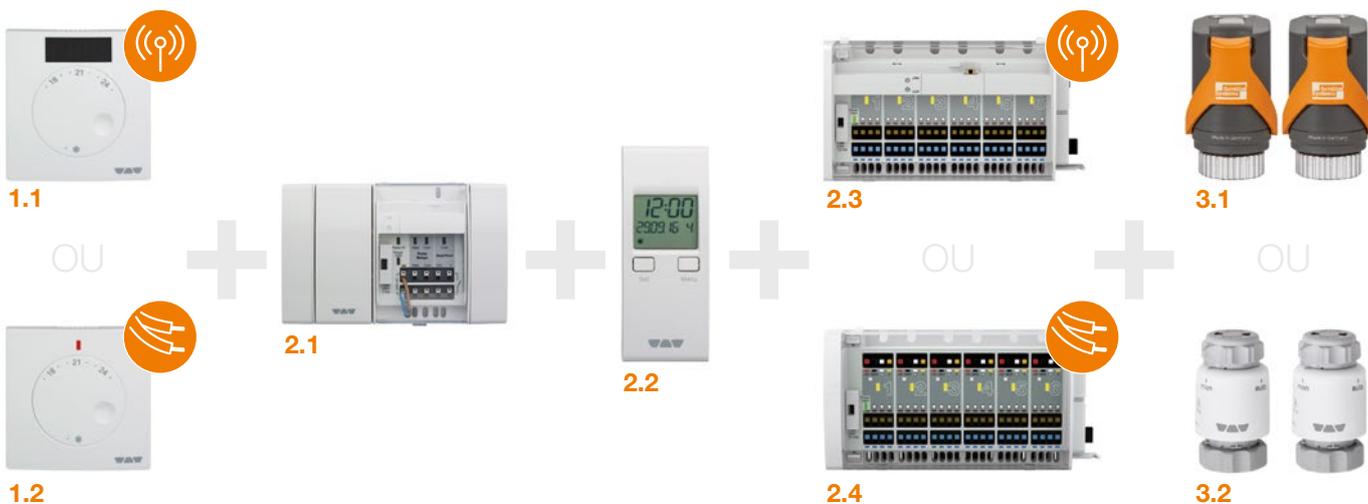

1.1

ER/WL – Thermostat d'ambiance radio

Thermostat d'ambiance radio pour la régulation de la température. Le thermostat transmet par radio la température ambiante mesurée et la température de consigne au module de commande EAR/WL.

1.2

ER – Thermostat d'ambiance filaire

Thermostat d'ambiance filaire pour la régulation de la température. Le thermostat transmet la température ambiante mesurée et la température de consigne au module de commande EAR.

2.1

EBC – Module de base « Control »

Module de base nécessaire pour le fonctionnement de la régulation de température. C'est au module de base « Control » que se raccordent les modules de commande des thermostats d'ambiance à commande radio et/ou à raccordement filaire. Il facilite aussi la réalisation d'installations mixtes et les montages ultérieurs. Par le biais des modules de raccordement respectifs, il alimente les thermostats d'ambiance filaires en très basse tension de sécurité (TBTS) 5 V CC et pilote les électrovannes en 230 V CA.

2.2

EET – Programmeur


Le programmeur optionnel EET sert à la commande par horloge de l'abaissement de température. Le programmeur doit être déposé pour la programmation manuelle avant d'être remis en place sur le module de base « Control ». Les phases d'abaissement prennent en compte un abaissement de 4 °C de la température.

Le programmeur permet d'optimiser la réactivité de régulation du plancher chauffant/rafraîchissant BEKOTEC-THERM conformément à l'ordonnance relative aux économies d'énergie (EnEV).

L'équilibrage hydraulique auto-adaptatif

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB

L'efficacité d'une installation de chauffage ou de rafraîchissement dépend en grande partie de l'équilibrage hydraulique. Celui-ci évite les déséquilibres d'alimentation des circuits, garantissant ainsi plus de confort et d'efficacité énergétique. L'eau qui circule dans les systèmes de chauffage cherche en principe le chemin offrant le moins de résistance, l'eau s'écoule donc mieux dans de courts que dans de longs circuits de chauffage. Si, de ce fait, de l'eau trop chaude retourne vers la chaudière, la chaleur ainsi produite ne peut plus être absorbée par l'eau, ce qui provoque l'arrêt de la chaudière. Sans équilibrage hydraulique, le système de chauffage «cadence» donc trop souvent et devient inefficace.

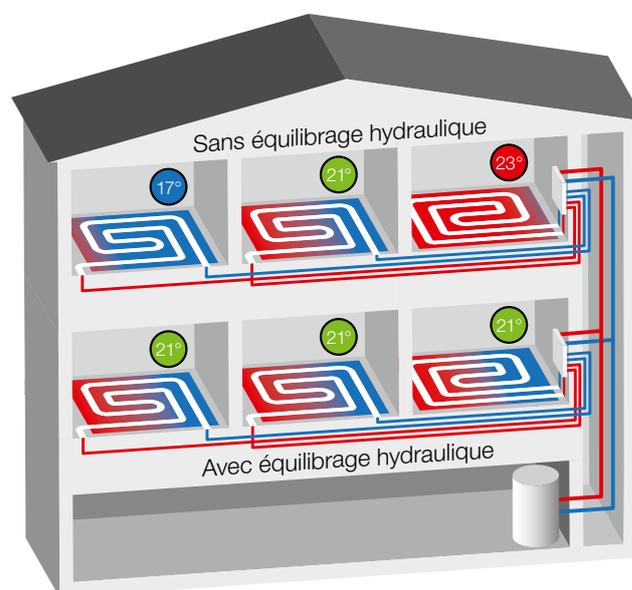

On distingue différentes possibilités d'équilibrage hydraulique. En comparaison avec un réglage classique, le réglage auto-adaptatif présente de nombreux avantages :

- ✓ Adaptation permanente aux changements de conditions de fonctionnement
- ✓ Optimisation des températures de retour
- ✓ Aucun calcul des valeurs de réglage sur les circuits individuels
- ✓ Effet d'auto-apprentissage
- ✓ Facilité d'installation
- ✓ Économie d'énergie : jusqu'à 20 % d'économies d'énergie par rapport aux systèmes non équilibrés (voir aussi l'étude Optimus de FH Wolfenbüttel).
- ✓ Confort amélioré : toutes les pièces sont chauffées de façon homogène



2.3

EAR/WL – Module de raccordement radio

Module pour le raccordement de 2 ou 6 thermostats d'ambiance radio ER/WL. Les modules de raccordement peuvent être combinés par simple embrochage, permettant ainsi d'adapter ou d'étendre tout simplement le nombre de pièces/de circuits de chauffage à réguler et les électrovannes correspondantes. Il est possible d'affecter 4 électrovannes par canal du module de raccordement. Même une combinaison avec les modules de raccordement filaires EAR est possible.

2.4

EAR – Module de raccordement filaire

Module pour le raccordement de 2 ou 6 thermostats d'ambiance filaires ER. Les modules de raccordement peuvent être combinés par simple embrochage, permettant ainsi d'adapter ou d'étendre tout simplement le nombre de pièces/de circuits de chauffage à réguler et les électrovannes correspondantes. Il est possible d'affecter 4 électrovannes par canal du module de raccordement. Une combinaison avec les modules de raccordement radio EAR/WL est possible.

3

3.1

EAHB – Électrovanne

Les électrovannes EAHB permettent un équilibrage hydraulique auto-adaptatif, assurant ainsi une efficacité énergétique optimale, en fonction de la température de départ et de retour du circuit de chauffage.

3.2

ESA – Électrovanne

Les électrovannes ESA permettent de réguler le débit au niveau des différentes vannes de retour du collecteur en fonction des thermostats d'ambiance. L'équilibrage hydraulique est effectué de manière manuelle au niveau du collecteur.



Compétent ... à tous égards

Schlüter-Systems est leader dans de nombreux domaines. Les différents produits assortis offrent des solutions complètes. Le résultat d'un mélange idéal d'expérience, de savoir-faire et d'innovation.

Étanchéité/Désolidarisation/Chauffage/Évacuation de l'eau/Isolation contre les bruits de choc

Les gammes Schlüter-KERDI, -DITRA et -TROBA de Schlüter-Systems offrent des solutions pour la pose de revêtements céramiques et en pierre naturelle dans des zones humides et à l'extérieur, ainsi que sur des supports critiques.

Balcons et terrasses

Les carrelages sont le revêtement idéal pour les balcons et terrasses. Grâce à une structure de revêtement bien pensée, Schlüter-Systems assure une longue vie aux carrelages en extérieur. Nous vous proposons des constructions de balcons de A à Z, qu'il s'agisse tout simplement de rénover votre terrasse ou de préparer vos premières expériences de bien-être au soleil. De l'étanchéité composite aux caniveaux de drainage en passant par les profilés de rive : chez Schlüter-Systems, tout s'accorde.

Technique et design avec les profilés Schlüter

Les profilés Schlüter offrent la combinaison idéale de design et de fonctionnalité. Notre gamme comprend des profilés de finition pour revêtements au sol, au mur et dans les escaliers, ainsi que des profilés pour joints structurels, de fractionnement, de périphérie et de raccordement.

Support de pose pour carrelage

Schlüter-KERDI-BOARD est le système innovant permettant la création rapide de supports indéformables de pose pour carrelage.

Que vous souhaitiez poser de la mosaïque, des carreaux standard ou du grès cérame grand format, le support de pose fabriqué à partir de KERDI-BOARD peut être recouvert de carreaux immédiatement et sans autres mesures de préparation.

Technique de construction de revêtements


Le système Schlüter-BEKOTEC est une structure de revêtement rapide à réaliser, de faible épaisseur, exempte de tensions et présentant une faible déformation. Les composants du système Schlüter-BEKOTEC-THERM permettent la réalisation d'un plancher chauffant-rafraîchissant performant.

Profilés à LED


La lumière influe de manière décisive sur l'ambiance qui règne dans une pièce. Au-delà du simple effet d'éclairage, les technologies d'éclairage modernes permettent de réaliser des agencements à la fois créatifs et décoratifs.



Les fonctions de la gamme Schlüter-BEKOTEC




Faible hauteur de montage




Chauffage au sol




Rafraîchissement



Adhérence




Répartition des charges



Isolation thermique



Isolation contre les bruits de choc



Drainage composite / Capillaire passif

Schlüter®-BEKOTEC-EN-P/-PF
 Schlüter®-BEKOTEC-EN-F
 Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS
 Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-TS
 Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK
 Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK-PS
 Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 FD

	Schlüter®-BEKOTEC-EN-P/-PF	Schlüter®-BEKOTEC-EN-F	Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS	Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-TS	Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK	Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK-PS	Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 FD
Faible hauteur de montage	•	•	•	•	•	•	•
Chauffage sol	•	•	•	•	•	•	
Rafraîchissement	•	•	•	•	•	•	
Adhérence	•	•	•	•	•	•	•
Répartition des charges	•	•	•	•	•	•	•
Isolation thermique	• (I/Z)	• (Z)	• (Z)				
Isolation contre les bruits de choc	• (Z)	• (Z)	• (Z)	•			
Autocollant (Peel & Stick)			•			•	
Drainage composite / Capillaire passif							•

Z = en option / I = inclus

Visitez notre site Internet

Sur bekotec-therm.be vous trouverez tous les renseignements utiles sur les planchers chauffants innovants de Schlüter-Systems. De la vidéo informative jusqu'aux réponses aux questions les plus fréquentes, vous y trouverez toutes les informations dont vous aurez besoin. Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter ! Nous sommes à votre écoute !



bekotec-therm.be





DES SOLUTIONS INNOVANTES

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-1261 · Fax: +49 2371 971-1112 · info@schlueter.de · schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG · BeNeLux Bureau · Schotelven 28 · B-2370 Arendonk
Tél.: +32 14 44 30 80 · benelux@schlueter.de · bekotec-therm.com