

Schlüter®-JOLLY

Profilé de finition et de décoration
pour revêtements muraux, angles et finitions

2.3

Fiche produit

Applications et fonctions

Schlüter-JOLLY est un profilé pour la protection et la décoration des angles sortants de murs carrelés. Sa forme à angle droit permet une finition soignée des revêtements carrelés.

La diversité des matériaux, des coloris et des finitions de ce profilé permet d'harmoniser les angles sortants avec les carreaux et les joints ou de créer des contrastes.

Ce profilé peut également être utilisé en finition de plinthe, ou en association avec d'autres revêtements tels que de la moquette, des carreaux en pierre naturelle ou des résines époxydiques.

Les profilés protègent efficacement les angles contre les dégradations dues aux contraintes mécaniques et permettent une finition soignée.

Les deux espaceurs permettent de pré-définir le joint entre carreaux et profilé et leur forme géométrique permet un meilleur ancrage du mortier-joint.


Les pièces d'angles et les nouveaux tenons en plastique permettent une réalisation plus facile d'angles esthétiques.

Des pièces de liaison permettent de réaliser un raccordement rapide et soigné de plusieurs profilés Jolly.



Propriétés des matériaux et domaines d'utilisation :

Le choix du profilé doit être déterminé au cas par cas, en fonction des contraintes chimiques ou mécaniques prévisibles.

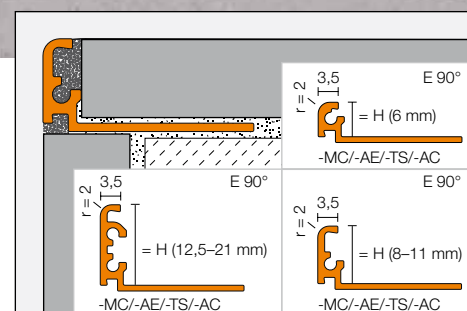

Matériaux

Schlüter-JOLLY est disponible dans les matériaux suivants :

MC = Laiton chromé

AE = Alu. naturel anodisé mat



EB = Acier inoxydable V2A brossé

TS = Alu. finition structurée

AC = Alu. coloré

C/A = MyDesign by Schlüter-Systems

P = PVC coloré

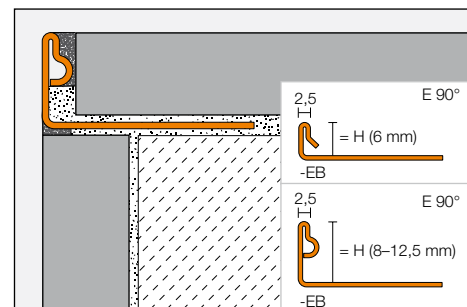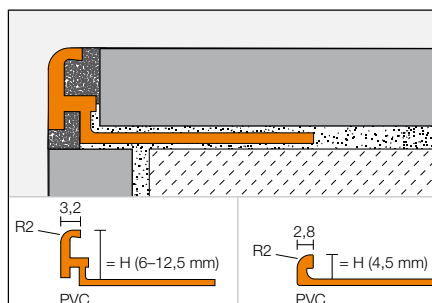



Schlüter-JOLLY-MC (laiton chromé) convient particulièrement en salles de bains pour la réalisation d'angles muraux et d'encadrements, puisqu'il s'harmonise avec les robinetteries chromées. Les surfaces visibles doivent être protégées contre les risques d'abrasion ou de rayures. Éliminer immédiatement les résidus de mortier-colle ou de mortier-joint lors de la mise en œuvre.

Schlüter-JOLLY-EB est formé par pliage de bandes d'acier inoxydable V2A (alliage 1.4301). Le profilé présente une résistance mécanique élevée et convient particulièrement pour les applications qui nécessitent une résistance aux produits chimiques et aux acides, par exemple dans l'industrie agroalimentaire, les brasseries, les laiteries, les cuisines collectives et les hôpitaux, ainsi que dans le secteur de l'habitat privé. Il convient donc de définir au préalable les sollicitations prévisibles.

Schlüter-JOLLY-A (aluminium anodisé) : l'anodisation protège la surface et la rend inaltérable dans le cadre d'une utilisation normale. Cette surface doit être protégée des risques de rayures ou d'abrasion. L'aluminium est sensible aux alcalins. En présence d'humidité, les matériaux à base de ciment présentent une alcalinité qui peut, selon la concentration et la durée de contact, corroder l'aluminium (formation d'hydroxyde d'aluminium). Il convient donc d'éliminer immédiatement les résidus de mortier-colle ou de mortier-joint au niveau des surfaces visibles et de ne pas recouvrir d'un film les revêtements fraîchement posés. Le profilé doit être entièrement noyé dans la couche de contact avec le carreau afin d'éviter tout risque d'accumulation d'eau alcaline dans des cavités.

Le profilé Schlüter-JOLLY-P (PVC teinté) est fabriqué en PVC rigide teinté et résiste aux déformations et aux rayures. Le matériau résiste aux UV, mais sa couleur n'étant pas stable à long terme, il ne peut être mis en œuvre à l'extérieur.

Schlüter-JOLLY-AC (aluminium coloré) : l'aluminium est prétraité et recouvert d'une laque polyuréthane en poudre appliquée par pulvérisation. La couleur du revêtement est stable, résistante aux UV et aux intempéries. Les surfaces apparentes doivent être protégées contre les risques d'abrasion ou de rayures.

Schlüter-JOLLY-TS, en aluminium avec finition structurée est décliné en une série de couleurs d'aspect naturel (autres caractéristiques, voir JOLLY-AC).



La couleur du profilé Schlüter-JOLLY-AC peut être personnalisée, dans le cadre de la gamme MyDesign by Schlüter-Systems*, en choisissant parmi 190 coloris du nuancier RAL classique ou une impression personnalisée (autres caractéristiques, voir JOLLY-AC).

* Pour toute question concernant MyDesign by Schlüter-Systems, n'hésitez pas à contacter nos conseillers techniques et notre service technique.



Schlüter®-JOLLY-AE



Schlüter®-JOLLY-P



Réalisation d'angles avec coupe en onglet



Réalisation d'angles à l'aide de pièces d'angles



Mise en œuvre

1. Sélectionner le profilé JOLLY en fonction de l'épaisseur du carrelage.
 2. Appliquer du mortier-colle à l'aide d'une spatule crantée à l'endroit où le profilé est destiné à être posé. Lors de l'utilisation du profilé JOLLY au niveau d'un angle mural, terminer tout d'abord de carreler l'un des murs, avant de carreler le deuxième mur.
 3. Noyer l'ailette de fixation à perforations trapézoïdales du profilé JOLLY dans le lit de mortier-colle et l'aligner.
 4. Recouvrir l'ailette de fixation de mortier-colle sur toute sa surface au moyen d'une spatule.
 5. Noyer les carreaux adjacents sur toute leur surface et les ajuster de sorte qu'ils arrivent à la hauteur de l'arête supérieure du profilé.
- Nota :** le profilé peut être posé légèrement en avant ou en retrait du mur afin de compenser les tolérances de dimensions du revêtement.
6. Le chant du carreau s'appuie sur l'espaceur, ce qui garantit un espace d'épaisseur constante.
 7. Garnir l'espace entre les carreaux et le profilé JOLLY avec du mortier-joint.

8. Protéger les surfaces sensibles à l'aide de matériaux appropriés, afin d'éviter rayures et dégradations. Enlever immédiatement les résidus de mortier-colle ou de mortier-joint.
9. Les angles sortants du profilé JOLLY sont réalisés soit par une coupe en onglet soit par une pièce d'angle à commander séparément. Des tenons en plastique sont fournis avec les pièces d'angles afin de faciliter l'alignement de l'angle sur le profilé. L'application de mortier-joint finit d'assurer la rigidité de la structure.


Nota :

Afin de garantir le bon positionnement de l'angle lors de sa mise en œuvre et du jointoiement, il est recommandé, notamment lorsqu'un seul tenon est utilisé, de stabiliser l'angle, par exemple à l'aide d'un ruban adhésif.


Nota

Schlüter-JOLLY ne nécessite pas d'entretien particulier. Ne pas utiliser de produits abrasifs sur les surfaces sensibles. En cas de dégradation de la surface anodisée, celle-ci devra être recouverte d'une couche de peinture ou de vernis.

Du fait de l'utilisation de différentes technologies de fabrication, il n'est pas exclu que les profilés et les angles présentent de légères différences de couleur.

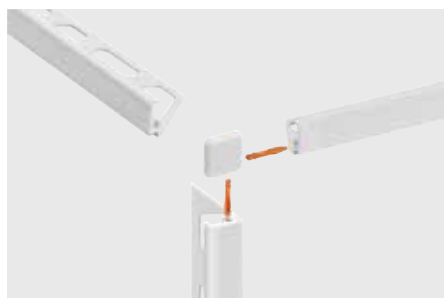

Angle Schlüter®-JOLLY

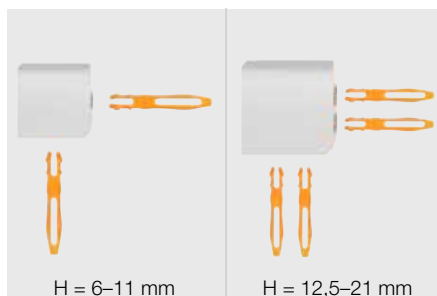

Raccord pour Schlüter®-JOLLY





Vue d'ensemble du produit :

Schlüter®-JOLLY-AE

AE = Alu. naturel anodisé mat

Unité de livraison : 2,5 m, 3 m

| H = mm | 6 | 8 | 10 | 11 | 12,5 |
|---------------|---|---|----|----|------|
| AE | • | • | • | • | • |
| Angle sortant | • | • | • | • | • |
| Raccord | • | • | • | • | • |

Schlüter®-JOLLY-MC

MC = Laiton chromé

Unité de livraison : 2,5 m

| H = mm | 6 | 8 | 10 | 11 | 12,5 |
|---------------|---|---|----|----|------|
| MC | • | • | • | • | • |
| Angle sortant | • | • | • | • | • |
| Raccord | • | • | • | • | • |

Schlüter®-JOLLY-EB

EB = Acier inox. V2A brossé

Unité de livraison : 2,5 m, 3 m

| H = mm | 6 | 8 | 10 | 11 | 12,5 |
|----------------|---|---|----|----|------|
| EB | • | • | • | • | • |
| Angle sortant* | • | • | • | • | • |
| Raccord | • | • | • | • | • |

* L'angle sortant de 6 mm est fourni avec une pièce de finition pour côté gauche et côté droit

Schlüter®-JOLLY-TS

TS= Alu. finition structurée

Unité de livraison : 2,5 m, 3 m

| H = mm | 6 | 8 | 10 | 11 | 12,5 |
|---------------|---|---|----|----|------|
| TSI | • | • | • | • | • |
| TSC | • | • | • | • | • |
| TSBG | • | • | • | • | • |
| TSB | • | • | • | • | • |
| TSSG | • | • | • | • | • |
| TSG | • | • | • | • | • |
| TSOB | • | • | • | • | • |
| TSLA | • | • | • | • | • |
| TSDA | • | • | • | • | • |
| TSR | • | • | • | • | • |
| Angle sortant | • | • | • | • | • |
| Raccord | • | • | • | • | • |

Schlüter®-JOLLY-TS

TS= Alu. finition structurée

Unité de livraison : 2,5 m

| H = mm | 6 | 8 | 10 | 11 | 12,5 | 14 | 16 | 21 |
|---------------|---|---|----|----|------|----|----|----|
| TSI | • | • | • | • | • | • | • | • |
| TSB | • | • | • | • | • | • | • | • |
| TSSG | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Angle sortant | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Raccord | • | • | • | • | • | • | • | • |

Schlüter®-JOLLY-A

A = Aluminium

Unité de livraison : 2,5 m

| H = mm | 6 | 8 | 10 | 11 | 12,5 |
|---------------|---|---|----|----|------|
| ACG | • | • | • | • | • |
| ACGB | • | • | • | • | • |
| AT | • | • | • | • | • |
| ATG | • | • | • | • | • |
| ATGB | • | • | • | • | • |
| AK | • | • | • | • | • |
| AKG | • | • | • | • | • |
| AKGB | • | • | • | • | • |
| AM | • | • | • | • | • |
| AMG | • | • | • | • | • |
| AMGB | • | • | • | • | • |
| ABGB | • | • | • | • | • |
| ANGB | • | • | • | • | • |
| AGSG | • | • | • | • | • |
| AGRB | • | • | • | • | • |
| Angle sortant | • | • | • | • | • |
| Raccord | • | • | • | • | • |

Schlüter®-JOLLY-ACG

ACG = Alu. naturel chromé anodisé brillant

Unité de livraison : 2,5 m, 3 m

| H = mm | 6 | 8 | 10 | 11 | 12,5 |
|---------------|---|---|----|----|------|
| ACG | • | • | • | • | • |
| Angle sortant | • | • | • | • | • |
| Raccord | • | • | • | • | • |

Schlüter®-JOLLY-AC

AC = Alu. coloré

Unité de livraison : 2,5 m

| H = mm | 6 | 8 | 10 | 11 | 12,5 |
|---------------|---|---|----|----|------|
| W | • | • | • | • | • |
| BW | • | • | • | • | • |
| C/A | • | • | • | • | • |
| G | • | • | • | • | • |
| PG | • | • | • | • | • |
| SB | • | • | • | • | • |
| GM | • | • | • | • | • |
| GS | • | • | • | • | • |
| MBW | • | • | • | • | • |
| MGS | • | • | • | • | • |
| Angle sortant | • | • | • | • | • |
| Raccord | • | • | • | • | • |

Schlüter®-JOLLY-AC

AC = Alu. coloré

Unité de livraison : 3 m

| H = mm | 6 | 8 | 10 | 11 | 12,5 |
|---------------|---|---|----|----|------|
| W | • | • | • | • | • |
| BW | • | • | • | • | • |
| C/A | • | • | • | • | • |
| PG | • | • | • | • | • |
| GS | • | • | • | • | • |
| MBW | • | • | • | • | • |
| MGS | • | • | • | • | • |
| Angle sortant | • | • | • | • | • |
| Raccord | • | • | • | • | • |

Schlüter®-JOLLY-P

P = PVC teinté

Unité de livraison : 2,5 m

| H = mm | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12,5 |
|--------|-----|---|---|----|----|------|
| W | • | • | • | • | • | • |
| BW | • | • | • | • | • | • |
| BH | • | • | • | • | • | • |
| SP | • | • | • | • | • | • |
| PG | • | • | • | • | • | • |
| HG | • | • | • | • | • | • |
| GS | • | • | • | • | • | • |

Schlüter®-JOLLY-P

P = PVC teinté

Unité de livraison : 3 m

| H = mm | 6 | 8 | 10 | 11 | 12,5 |
|--------|---|---|----|----|------|
| W | • | • | • | • | • |
| BW | • | • | • | • | • |
| PG | • | • | • | • | • |



Coloris :

| | | | |
|--|---------------------------------|------|--|
| W | = Blanc | AM | = Alu. laiton anodisé mat |
| BW | = Blanc brillant | AMG | = Alu. laiton anodisé brillant |
| C/A | = MyDesign by Schlüter-Systems* | AMGB | = Alu. laiton anodisé brossé |
| G | = Gris | ABGB | = Alu. bronze anodisé brossé |
| PG | = Gris pastel | AGSG | = Alu. noir anodisé brillant |
| SB | = Brun noir | AGRB | = Alu. graphite anodisé brossé |
| GM | = Gris métallique | TSI | = Alu. finition structurée ivoire |
| GS | = Noir graphite | TSC | = Alu. finition structurée sable |
| MBW | = Blanc mat | TSBG | = Alu. finition structurée gris beige |
| MGS | = Noir graphite mat | TSB | = Alu. finition structurée beige |
| ACG | = Alu. chromé anodisé brillant | TSSG | = Alu. finition structurée gris pierre |
| ACGB | = Alu. chromé anodisé brossé | TSG | = Alu. finition structurée gris |
| AT | = Alu. titane anodisé mat | TSOB | = Alu. finition structurée bronze |
| ATG | = Alu. titane anodisé brillant | TSLA | = Alu. finition structurée gris anthracite clair |
| ATGB | = Alu. anodisé titane brossé | TSDA | = Alu. finition structurée gris anthracite |
| (la teinte de ce profilé peut être légèrement différente de celle des autres profilés Schlüter en finition ATGB) | | TSR | = Alu. finition structurée brun rustique |
| AK | = Alu. cuivre anodisé mat | | |
| AKG | = Alu. cuivre anodisé brillant | | |
| AKGB | = Alu. cuivre anodisé brossé | | |

* coloris ou impression personnalisé(e)

