

## Schlüter®-DILEX-HK

Profilé à gorge  
pour la liaison sol-murs

# 4.11

Fiche produit

### Applications et fonctions

**Schlüter®-DILEX-HK** est un profilé à gorge conçu pour la liaison sol-mur. Il convient particulièrement dans les secteurs nécessitant une hygiène irréprochable (hôpitaux, cuisines collectives, laveries, industrie agro-alimentaire, par ex.) où un nettoyage parfait s'avère indispensable. Il convient aussi pour le secteur de l'habitat privé. Les dimensions du profilé sont telles qu'il est possible de le mettre en œuvre avec des carreaux pour sols ou pour murs d'épaisseurs différentes. Le profilé Schlüter®-DILEX-HK permettant le raccordement entre le sol et le mur peut être utilisé en combinaison avec le profilé à gorge Schlüter®-DILEX-HKW, conçu pour les liaisons mur-mur.

Le profilé Schlüter®-DILEX-HK absorbe les mouvements verticaux et horizontaux dus aux contraintes mécaniques survenant entre les murs et le sol. En outre, il permet d'atténuer les points durs et donc les bruits de choc dans le cadre d'une isolation phonique.

### Matériaux


Schlüter®-DILEX-HK se compose d'une combinaison de matériaux : les ailettes de fixation à perforations trapézoïdales sont en PVC dur recyclé et la gorge est en CPE souple.

### Propriétés des matériaux et domaines d'utilisation :

Ce profilé résiste aux contraintes chimiques auxquelles sont généralement exposés les carrelages, ainsi qu'aux moisissures et aux bactéries.



Le choix du profilé Schlüter®-DILEX-HK doit être déterminé au cas par cas, en fonction des contraintes chimiques, mécaniques et autres prévues. La gorge en CPE souple résiste aux U.V. et est exempte de plastifiants.

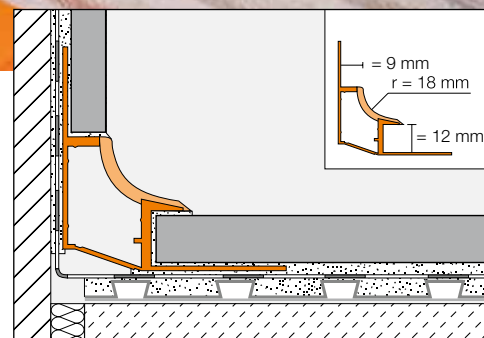



## Mise en œuvre

1. Appliquer de la colle sur le mur et le sol, à intervalles réguliers comme points d'appui pour fixer les ailettes.
2. Enfoncer le profilé pour le noyer dans la colle et en recouvrir les ailettes de fixation à l'aide de la spatule.
3. Au mur, coller les carreaux en laissant un espace d'environ 2 mm par rapport au profilé.
4. Au sol, glisser le carreau dans l'espace sous la gorge du profilé, en veillant à y introduire autant de colle que possible et à combler ainsi cet espace.
5. Garnir l'espace entre le profilé et le carreau avec du mortier joint.

Nota : Il est possible de réaliser une pose du carreau à fleur en garnissant entièrement de mortier-colle l'espace sous la gorge, et de venir contre le profilé avec le carreau.

## Nota

Les profilés Schlüter®-DILEX-HK sont fongicides et antibactériens, et ne nécessitent aucun entretien particulier. Ils peuvent être nettoyés à l'aide de produits ménagers lors de l'entretien du carrelage.



## Vue d'ensemble :

### Schlüter®-DILEX-HK

Couleurs : G = gris, BW = blanc brillant, HB = beige clair

Unité de livraison : 2,50 m

Couleurs	G	BW	HB
U = 12 mm / O = 9 mm	•	•	•
Angle sortant	•	•	•
Angle rentrant (2 sorties)	•	•	•
Angle rentrant (3 sorties)	•	•	•
Capuchon de fermeture	•		
Raccord			

